

HỆ THỐNG GIẢI MÃ EZ

*Giải pháp hai dây đơn giản cho bộ điều khiển
HCC, ICC2 và Pro-C™*

HỆ THỐNG TƯỚI DẪN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI
Built on Innovation®

Hunter®






DỄ DÀNG CÀI ĐẶT

Hệ thống giải mã EZ

Cài đặt nhanh hơn các hệ thống giải mã truyền thống. Hệ thống báo hiệu 24VAC độc nhất này rất đơn giản để thiết lập và khắc phục sự cố với các công cụ tiêu chuẩn. Khi kết hợp với các công cụ quản lý trên web và điều khiển từ xa không dây ROAM hoặc ROAM XL, hệ thống EZDS đơn giản hóa đáng kể việc quản lý tưới tiêu.

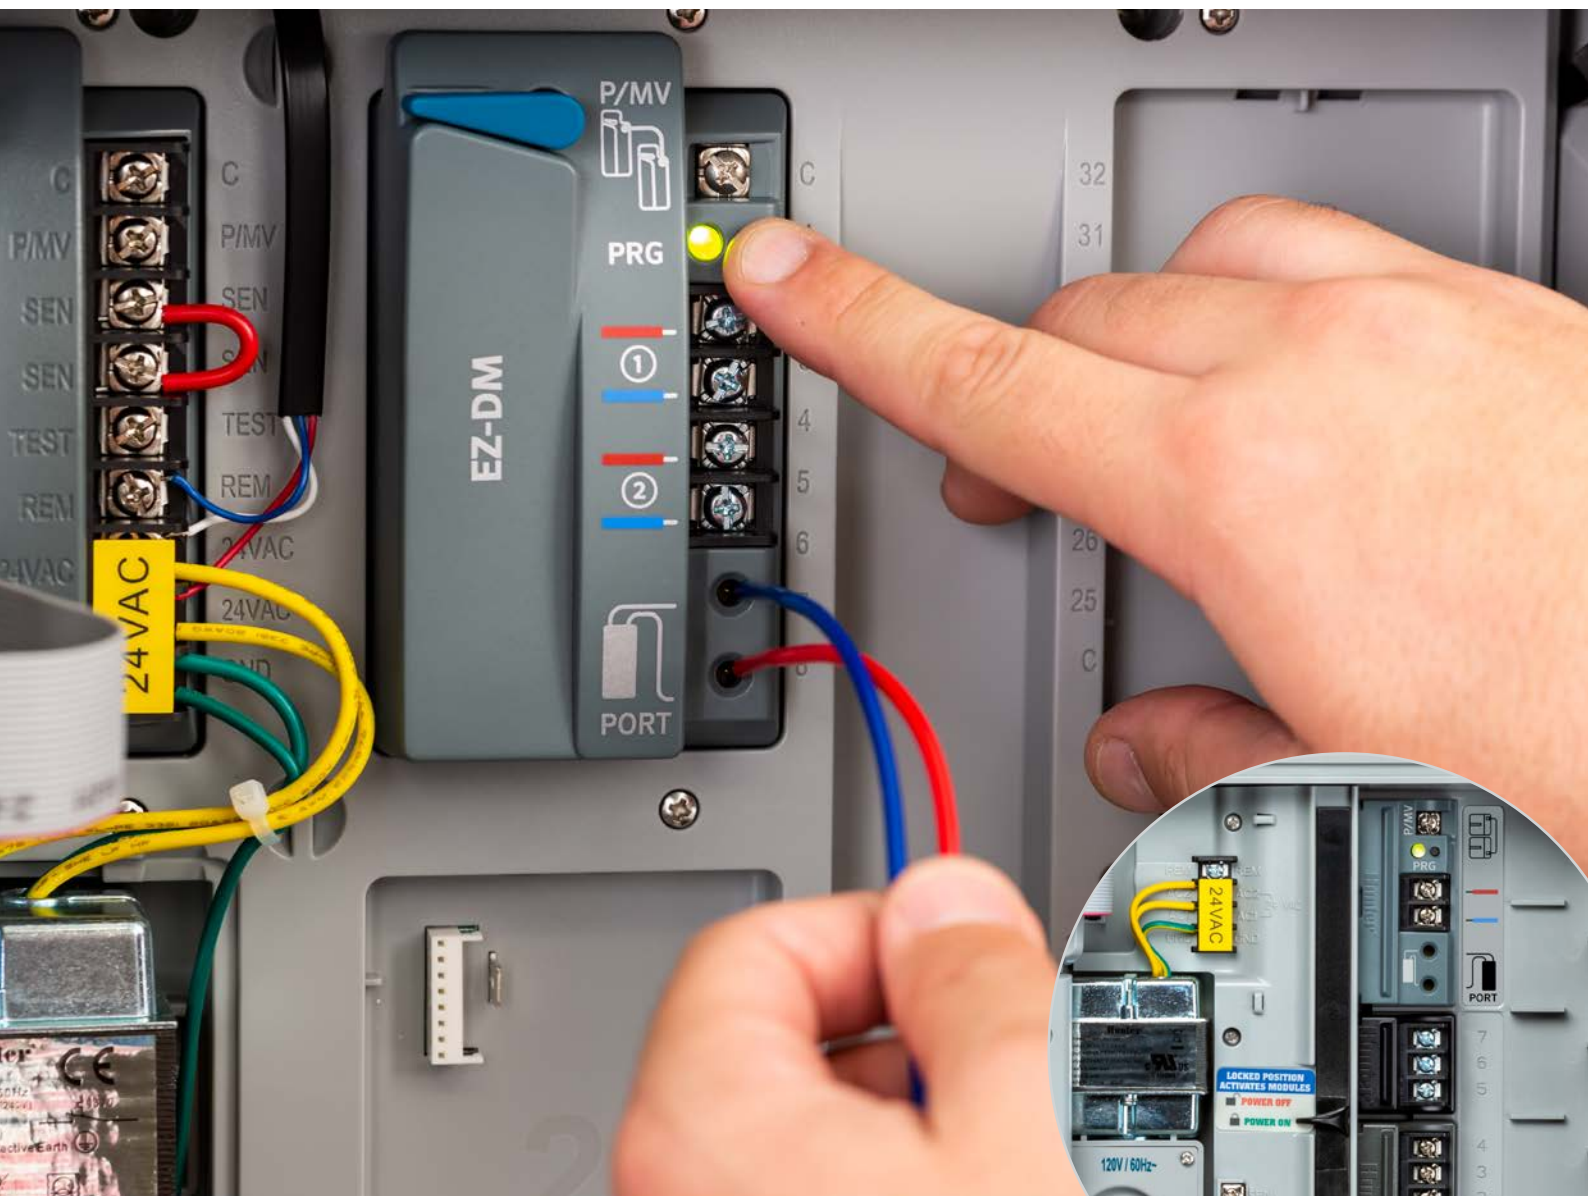

Cài đặt kết hợp

TIẾT KIỆM CHI PHÍ


Nhờ công nghệ hai dây

- Đối với **HCC** và **ICC2**: Lên đến 54 kênh tưới, cộng với van tổng
- Đối với **Pro-C**: Lên đến 32 kênh tưới, cộng với van tổng (28 kênh tưới nếu sử dụng cáp hai dây)
- Không cần dây hoặc đầu nối đặc thù
- Cho phép hoạt động kết hợp giữa các kênh tưới thường và có giải mã
- Tương thích với bất kỳ đường dây âm đất trực tiếp nào

Bộ giải mã EZ-1

Chống nước

Dây điện mã
hóa theo màu

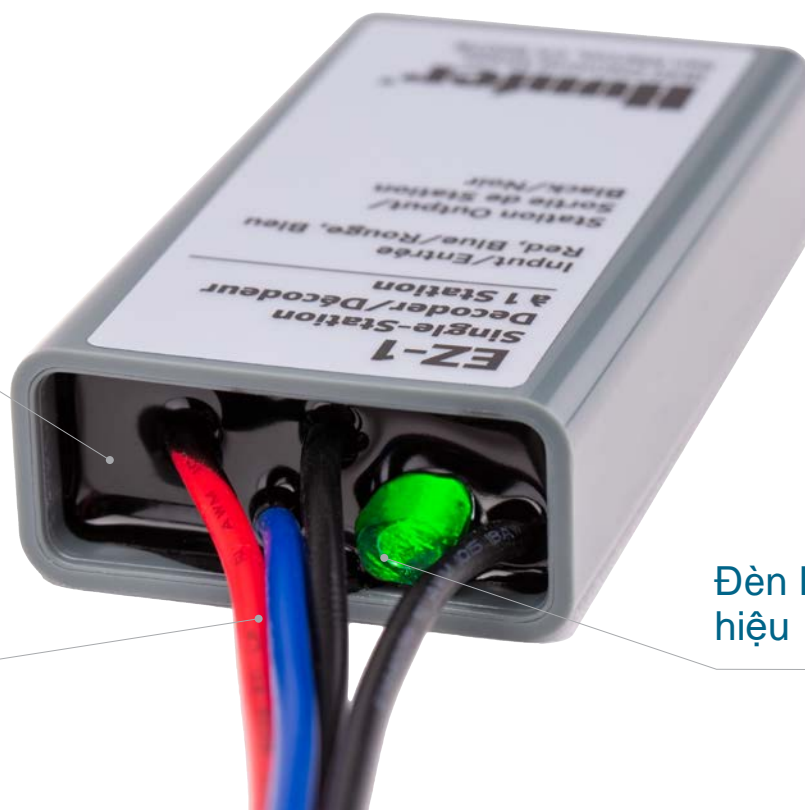

Đèn LED báo
hiệu

Bộ giải mã EZ nhỏ gọn, không thấm nước và đi kèm với hệ thống dây điện được mã hóa màu và đèn LED báo hiệu trạng thái tiện lợi. Hệ thống không yêu cầu dây hoặc đầu nối đặc biệt để hoạt động. Hơn nữa, hệ thống có thể cùng vận hành với các module đầu ra thông thường, cho phép kết hợp van và bộ giải mã trong cùng một bộ điều khiển. Công nghệ này cũng cho phép chuyển đổi đơn giản hệ thống có dây thông thường thành hai dây bằng cách sử dụng gói dây hiện có. Dễ dàng như thế đấy!

Từ các dự án khu dân cư tiêu chuẩn đến các địa điểm thương mại lớn, EZDS tương thích với bộ điều khiển Pro-C đáng tin cậy, với tất cả các tính năng của bộ điều khiển HCC kết nối Hydrowise, cũng như với bộ điều khiển ICC2 và nền tảng quản lý Centralus.



Pro-C




HCC



ICC2

Module EZ-DM

Module PC-DM

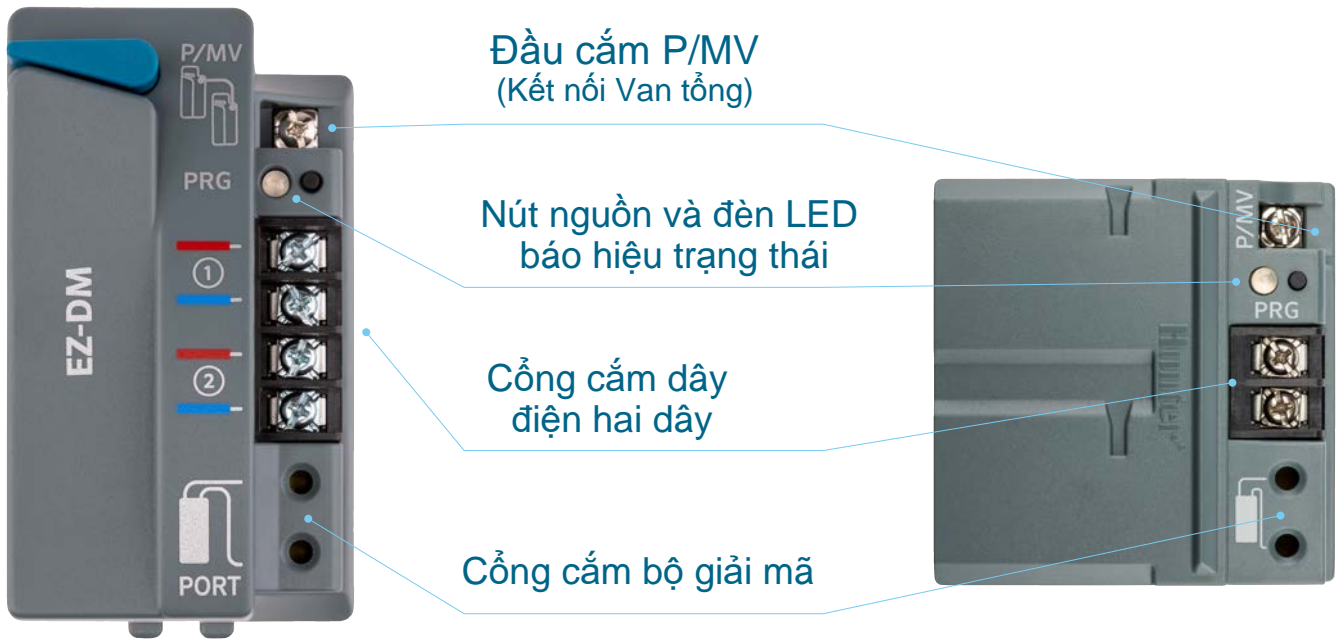

Cắm 1 trong 2 module đầu ra hai dây để bật các bộ solenoid tưới, cùng với một van tổng trên một cặp dây. Sau đó, chỉ cần đặt Bộ giải mã EZ ở mỗi van là xong phần cài đặt!

Tính năng sản phẩm và thông số kỹ thuật

- Lập trình nút nhấn đơn giản, không cần số seri
- Nguồn điện đầu ra trên đường dẫn hai dây: 24 VAC, 50/60 Hz
- Có thể cài đặt hai van solenoid 24 VAC cho mỗi đầu ra của bộ giải mã EZ-1
- Đường dẫn hai dây cho phép tách đường dẫn theo nhiều hướng khác nhau
- Bộ giải mã EZ-1 có chỉ số bảo vệ IP68, có thể đặt chìm dưới nước
- Hoạt động bền bỉ lên đến 600m chiều dài cáp điện, tùy vào kích thước cáp điện

KHOẢNG CÁCH NỐI DÂY TRONG BỘ GIẢI MÃ EZ

TIÊU CHUẨN NỐI DÂY QUỐC TẾ	1 SOLENOID* ĐANG CHẠY	2 SOLENOID* ĐANG CHẠY
0.5 mm ²	167 m	83 m
0.8 mm ²	267 m	133 m
1 mm ²	333 m	167 m
1.5 mm ²	500 m	250 m
2.5 mm ²	833 m	417 m
4 mm ²	1,333 m	667 m

*Khoảng cách trong bảng nối dây được tính dựa trên 50Hz, với nhiệt độ dây là 50°C và hệ số an toàn 10%.



Helping our customers succeed is what drives us. While our passion for innovation and engineering is built into everything we do, it is our commitment to exceptional support that we hope will keep you in the Hunter family of customers for years to come.

A white, handwritten signature of Gregory R. Hunter.

Gregory R. Hunter, CEO of Hunter Industries

A white, handwritten signature of Gene Smith.

Gene Smith, President, Landscape Irrigation and Outdoor Lighting

Website hunterindustries.com | **Customer Support** +1 760-752-6037 | **Technical Service** +1 760-591-7383

This brochure was printed on Forest Stewardship Council® (FSC®) certified paper with soy inks. The FSC is an international organisation established to promote the responsible management of the world's forests.

© 2020 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and all other trademarks are property of Hunter Industries, registered in the U.S. and other countries. Please recycle.



Printed using
100% Wind
Energy, (RECs)



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C006076